




PRZEKRÓJ A-A

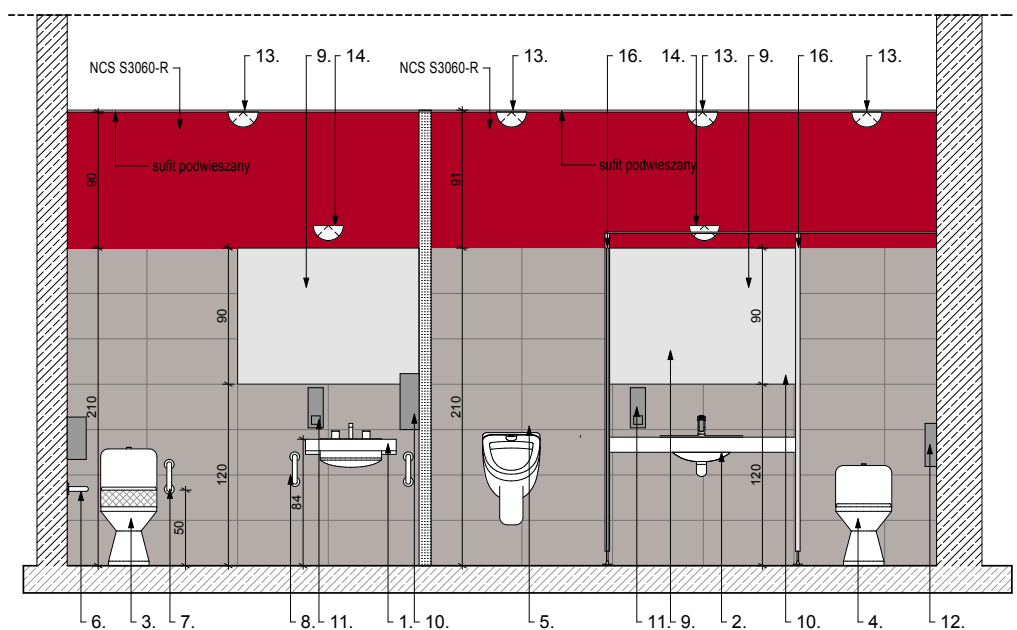


PRZEKRÓJ D-D

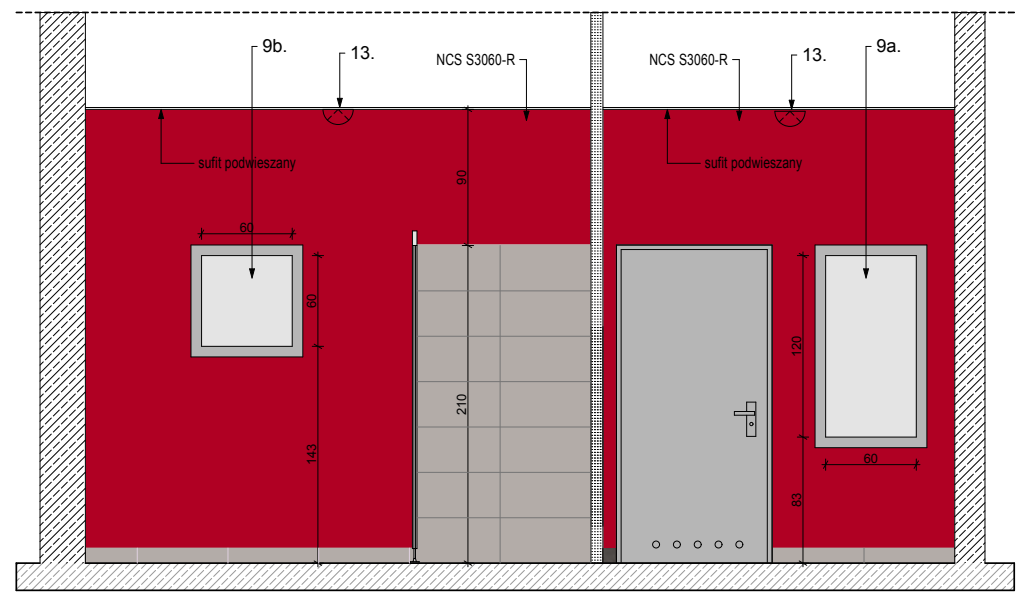


PRZEKRÓJ B-B

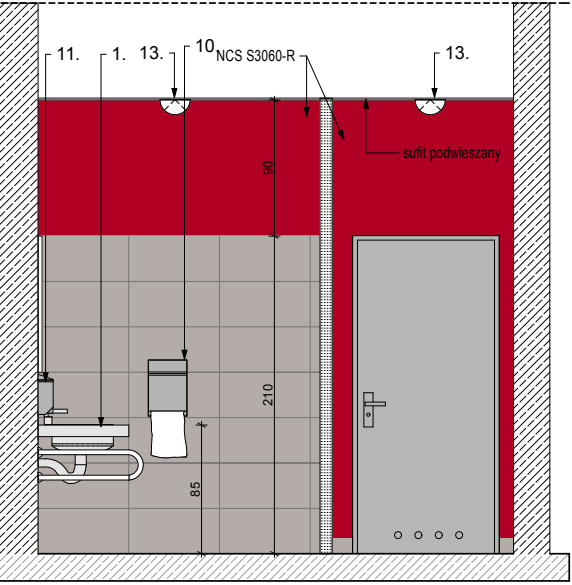

PRZEKRÓJ C-C

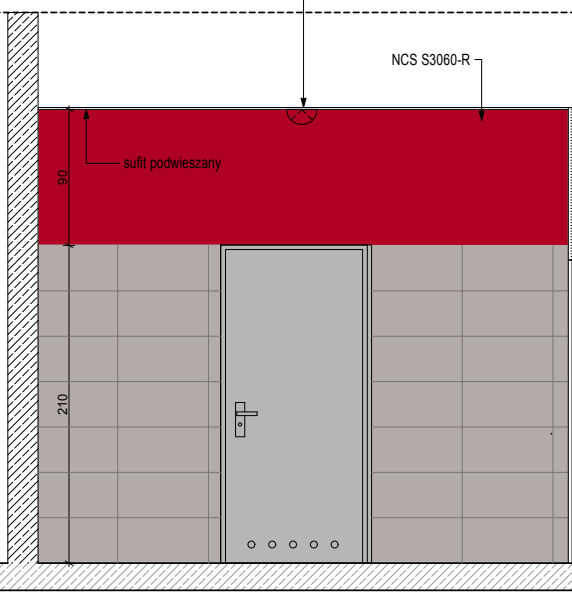

← K - kafele na ścianie / pokazane na której ścianie/
Na posadzkę zastosować płytki terakotowe w kolorze jasnym szarym, gładkie bez rysunku, łatwo zmywalne, satyna 60 x 30 cm, lub 60 x 60 cm, układane na całej powierzchni podłogi.
-terakota, satyna.
-antypoślizgowe
-płytki i listwy terakotowe gat. I posiadają parametry zgodnie z normą PN-EN 14411 „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E[tit] 0,3%,
- według skali Mohsa klasa twardości 5
- odporność na ścieranie klasa 5,
- wytrzymałość na zginanie min. 35,
- odporne na pęknięcia włoskowate,
- odporności na palenie min. klasa 3
- kolor płytki jednobarwne, półmat, wymiar do konsultacji z architektem w ramach nadzoru autorskiego!
Głazura ścienna gatunek I, wykonana w technologii dwukrotnego wypалу, winna odpowiadać następującym parametrom:
- według skali Mohsa klasa twardości 3 - 4
- wytrzymałość na zginanie min. 35,
- odporne na pęknięcia włoskowate,
- nasiąkliwość 15%
- płytki na ścianach układać do wysokości opisanej na rysunku. 210 cm.
Uwaga
kolor płytki jednobarwne, półmat, wymiar do konsultacji z architektem w ramach nadzoru autorskiego!
Na ścianach bez płytek położyć cokoł wys. 10 cm z tych samych płytek ściennych!
← T - tynk gipsowy, szpachlowany, gładki, - malowany farbą lateksową w kolorze NCS S 3060-R
Drzwi do łazienek w kolorze szarym 7040, gładkie bez rysunku.

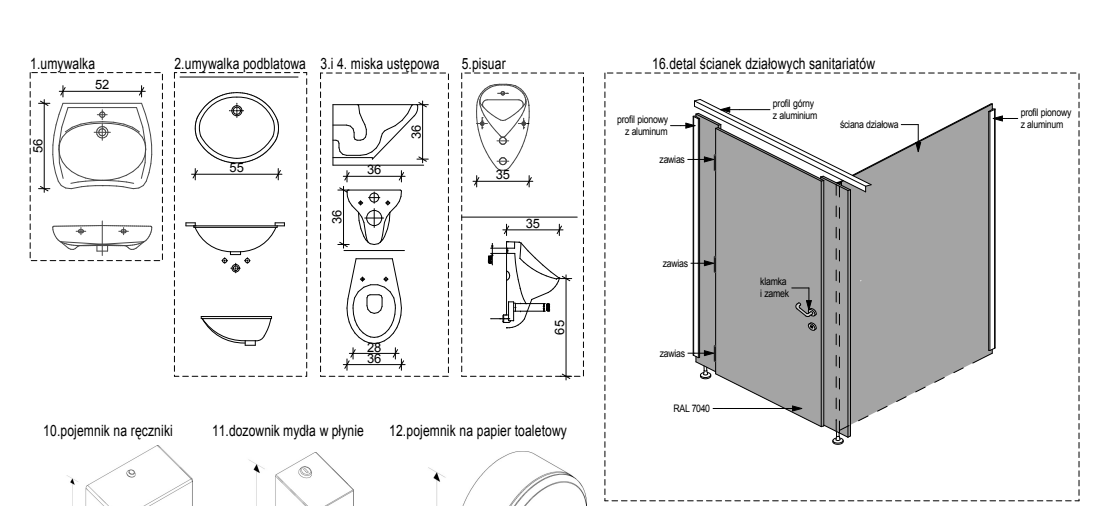

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

1. umywalka	10. pojemnik na ręczniki
2. umywalka podblatowa	11. dozownik mydła w płynie
3.i 4. miska ustępowa	12. pojemnik na papier toaletowy
5. pisuar	
16. detal ścianek działowych sanitariatów	

1. Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych.....1 szt.
2. Umywalka ceramiczna.....1 szt.
3. Miska ustępowa dla niepełnosprawnych.....1 szt.
4. Miska ustępowa.....1 szt.
5. Pisuar.....1 szt.
6. Poręcz prosta1 szt.
7. Poręcz łukowa uchylna z uchwytem na papier toaletowy...1 szt.
8. Poręcz łukowa stała ...2 szt.
9. Lustro wklejane.....2 szt.
9a. Lustro w ramie drewnianej dla niepełnosprawnych.....1 szt.
9b. Lustro w ramie drewnianej.....1 szt.
10. Pojemnik na ręczniki2 szt.
11. Dozownik mydła w płynie2 szt.
12. Pojemnik na papier toaletowy.....1 szt.
13. Oprawa oświetleniowa górna.....5 szt.
14. Oprawa oświetleniowa - kinkiet.....2 szt.
15. Kratka ściekowa.....2 szt.

UWAGA:
Wszystkie elementy domierzyć na budowie!
słowo -"równoważne" oznacza, że - produkt ma posiadać takie same parametry techniczne.

1. Umywalka ceramiczna, biała, o wymiarach 65 x 56 cm, wisząca, mocowana na śrubach z jednym otworem bez przelewu, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. np. seria NOVA TOP BEZ BARIER firmy KOŁO lub równoważne. Wyposażona w baterię umywalkową stojącą, jedno-uchwytową, niklowaną.
2. Umywalka podblatowa ceramiczna o wymiarach 55 x 46,5 cm w kolorze białym np. seria NOVA TOP.
3. Miska ustępowa kompaktowa, lejowa o wysokości 46 cm z odpływem poziomym, spłuczka z dwudzielnym zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie 3 lub 6 litrami wody, ceramiczna w kolorze białym, o wymiarach 70 x 35,5 cm. Wyposażona w deskę sedesową (siedzisko) z tworzywa Duroplast i specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe. Całość dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych np. seria NOVA TOP BEZ BARIER firmy KOŁO lub równoważne.
4. Miska ustępowa, kompaktowa, spłuczka z dwudzielnym zaworem spustowym umożliwiającym spłukiwanie 3 lub 6 litrami wody, z odpływem poziomym, stojąca, ceramiczna w kolorze białym, o wymiarach 56 x 38 cm. Dodatkowo wyposażona w deskę sedesową w kolorze białym, mocowaną na zawiasach metalowych, np. seria NOVA TOP firmy KOŁO, lub równoważny.
5. Pisuar wiszący, ceramiczny w kolorze białym, o wymiarach 34,5 x 35 cm. Wyposażony dodatkowo w sitko ze stali nierdzewnej, natynkowy, ciśnieniowy zawór spłukujący, syfon pisuarowy np. pisuar typu NOVA TOP PICO firmy KOŁO, lub równoważne.
6. Poręcz prosta wykonana ze stali nierdzewnej, gładkiej, wypolerowanej, montowanej do ściany twardej za pomocą rozet 80x3mm, z otworami dla 2 śrub mocujących.
7. Poręcz ścienna łukowa uchylna o długości 85 cm, wykonana ze stali nierdzewnej, gładkiej, wypolerowanej, montowanej do ściany twardej na płycie 100 x 245 x 4mm, z otworami na 6 śrub mocujących. Dodatkowo wyposażona w uchwyt na papier toaletowy.
8. Poręcz ścienna łukowa stała o długości 70 cm, wykonana ze stali nierdzewnej, gładkiej, wypolerowanej, montowanej do ściany twardej na płycie 100 x 245 x 4mm, z otworami na 6 śrub mocujących.
9. Lustro wklejane 120 x 90 cm, oraz 123 x 90 cm. Uwaga wymierzyć na budowie po ułożeniu kafli i ścianek sanitariatów!
- 9a. Lustro na ścianie 60 x 120 dla niepełnosprawnych, w szarej drewnianej ramie o szer. min.7 cm, powieszzone 90 cm nad posadzką!
- 9b. Lustro na ścianie 60 x 60, w szarej drewnianej ramie o szer. min.7 cm.
10. Pojemnik na ręczniki o wymiarach 25,5 x 37 x 12,5 cm, zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębnowym wykonany ze stali matowej.
11. Dozownik mydła w płynie o wymiarach 10 x 26,5 x 9,5, zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębnowym wykonany ze stali matowej.
12. Pojemnik na papier toaletowy o wymiarach 26 x 28,5 x 13, zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem bębnowym, wykonany ze stali matowej.
13. Oprawa oświetleniowa wodoodporna, zamontowana w suficie podwieszanym.
14. Oprawa oświetleniowa wodoodporna - kinkiet zamontowana na wysokości 225 cm.
15. Kratka ściekowa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 105 x 105 mm.
16. Ścianki działowe sanitariatów wykonane z 28 mm płyty wiórowej V20 obustronnie pokrytej melaminą w kolorze ciemno szarym RAL 7040. Wszystkie krawędzie cięte nieosłonięte profilami aluminiowymi zabezpieczone są 2mm taśmą PCV. Profile przydrzwiowe posiadają uszczelkę gumową amortyzującą uderzenie drzwi. Profile oraz nóżki pokryte są żywicą poliesterową (farbą proszkową). Stopki z tworzywa z PCV przy nóżkach oraz profile przyściennne mocowane są poprzez 6mm kołki rozporowe. Nóżki mocowane są poprzez nawiercenie otworu na głębokość 0,12mm w ściance czołowej, a następnie są osadzane. Kabina wyposażona jest w drzwi (2 sztuki), zamek wpuszczany WC, tarczę WC z kławkami i zawiasami, oraz rozety nóżek ze stali nierdzewnej.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
<div>DOMINO</div> grupa architektoniczna		
ul. Mickiewicza 118/5 tel./fax 091 487 74 19	71-140 Szczecin tel. 091 487 40 70	
projekt / obiekt:		
PROJEKT ZAMIENNY NR 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU - projekt zamienny nr 2		
adres:		
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.nr 370 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski		
inwestor /adres:		
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski		
rysunek / temat / treść:		
PROJEKT WĘZŁA SANITARNEGO W HOLU W PRZYZIEMIU		
architektura: projektant PROWADZĄCY:		podpis:
mgr inż.arch. Wojciech Dunaj upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
opracowanie:		podpis:
mgr inż.arch. Iza Chrusciel		
SPRAWDZAJĄCY:		podpis:
mgr inż.arch. Anna Drygalska upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
faza:	branża:	rys. nr:
PROJEKT WYKONAWCZY		ARCHITEKTURA
skala:	miejsce i data:	
1:50		Szczecin 15.12.2012 r.
		D/8