


PROJEKT ZAMIENNY NR 2


adres:	Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski
inwestor /adres:	Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:	SCHODY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO
--------------------------	--

architektura: autor / projektant:	podpis:
mgr inż.arch. Wojciech Dunaj upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
opracowanie / projektant:	podpis:
mgr inż.arch. Anita Dunaj	
sprawdzający:	podpis:
mgr inż.arch. Anna Drygalska upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	

faza:	branża:	rys. nr:
PW	ARCHITEKTURA	A/28
skala:	miejsce i data:	
1:100	Szczecin 15.12.2012 r.	

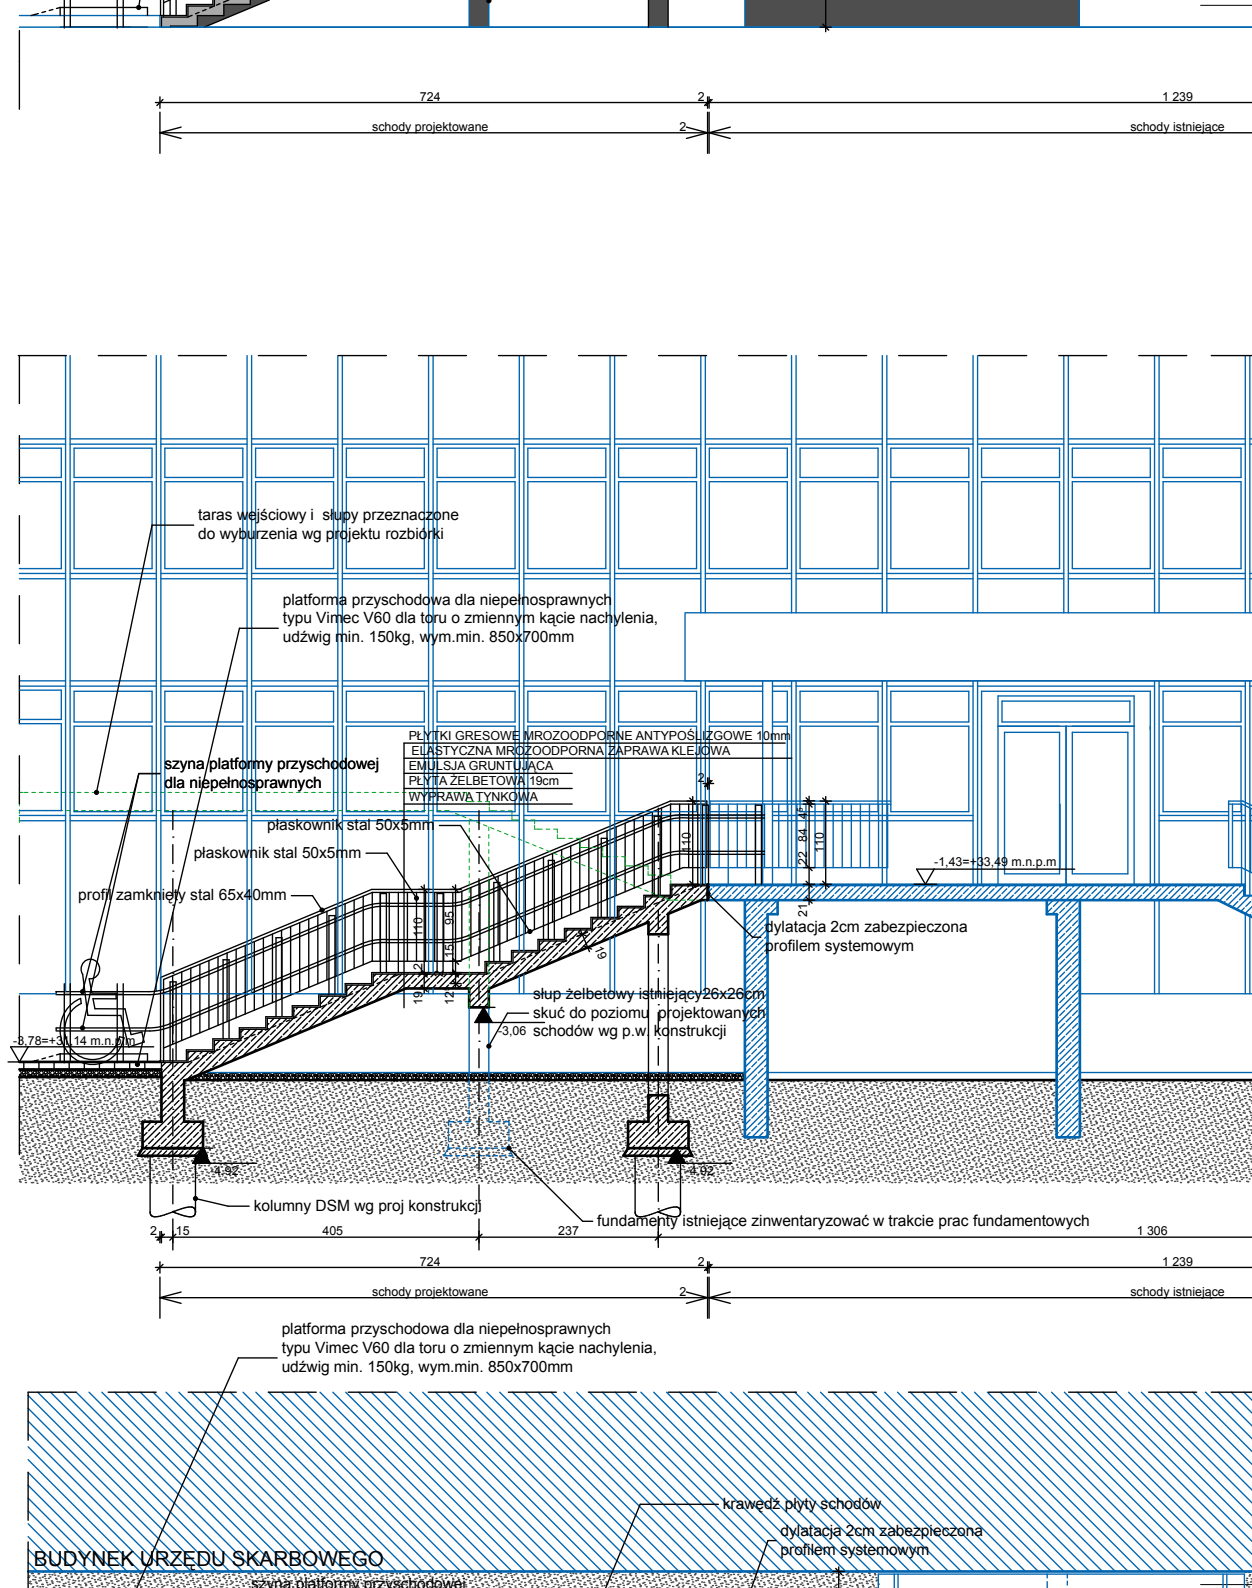

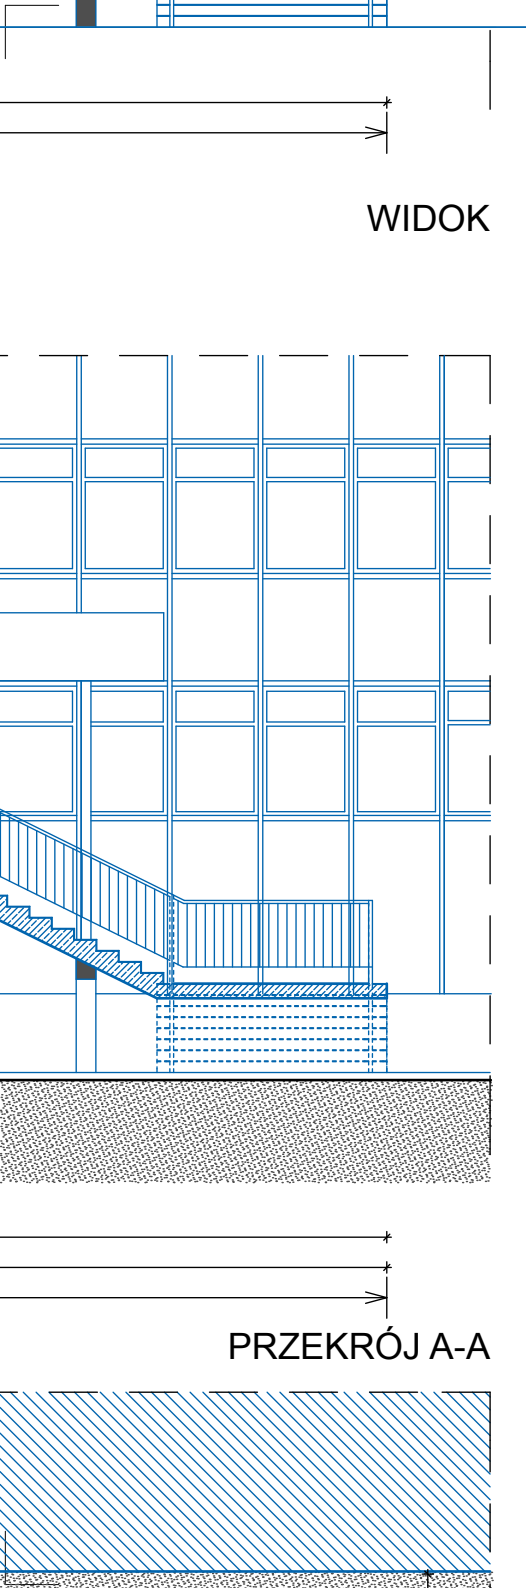

WIDOK

PRZEKRÓJ A-A

Projekt obejmuje dobudowę biegu schodowego umożliwiającego zamontowanie w kolejnym etapie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Balustradę należy wykonać wg detalu zagospodarowania terenu- Z/9.

Schody należy wykończyć płytkami gresu lub terakoty mrozoodpornej V klasy ścieralności układanej na zaprawie mrozoodpornej i wykończyć fugą mrozo- i wodoodporną -epoksydową. Na stopniach zastosować ryflowane stopnice antypoślizgowe oraz podstopnice.

Terakotę dopasować kolorystycznie oraz formatem płytek do terakoty w istniejącej części schodów.

Uszkodzone podczas przebudowy płytki należy zdjąć i w ich miejsce ułożyć nowe.

Spodnią i boczną płaszczyznę schodów należy otynkować, po uprzednim wyrównaniu powierzchni. Kolor tynku należy dopasować do istniejącego tynku na pozostałej części schodów.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO


grupa architektoniczna


ul. Mickiewicza 118/5
tel./fax 091 487 40 70

71-140 Szczecin
tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO
MODERNIZACJĄ
WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU
PROJEKT ZAMIENNY NR 2

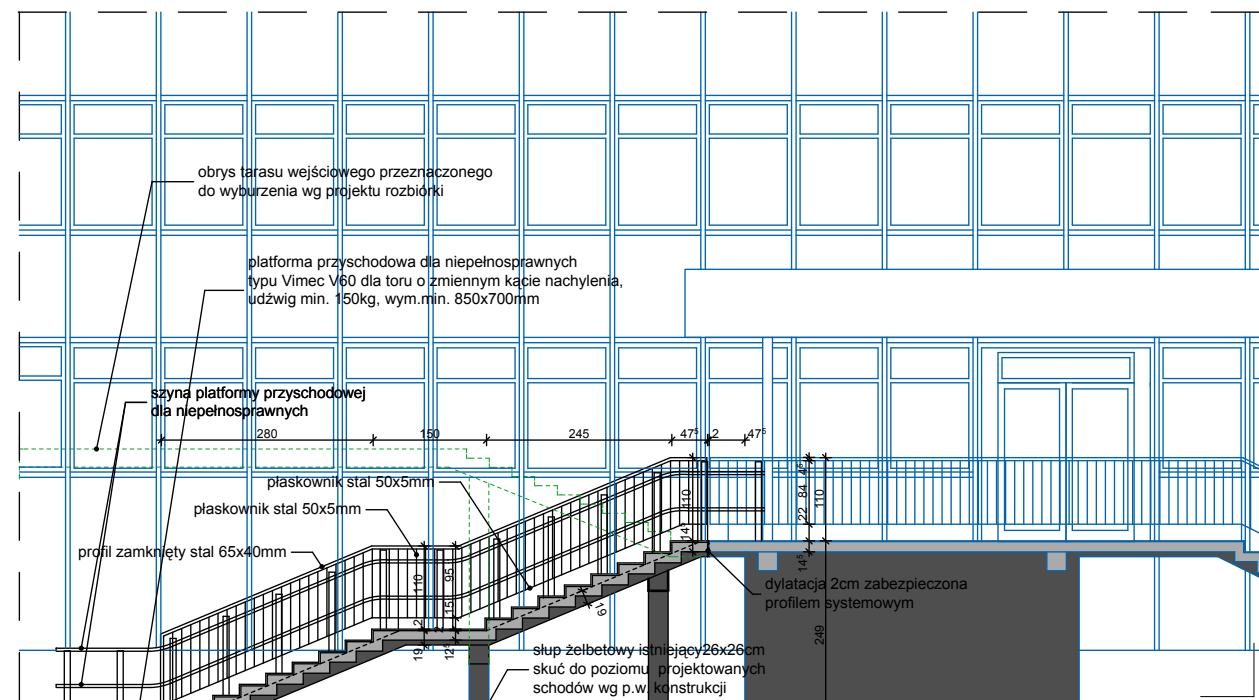

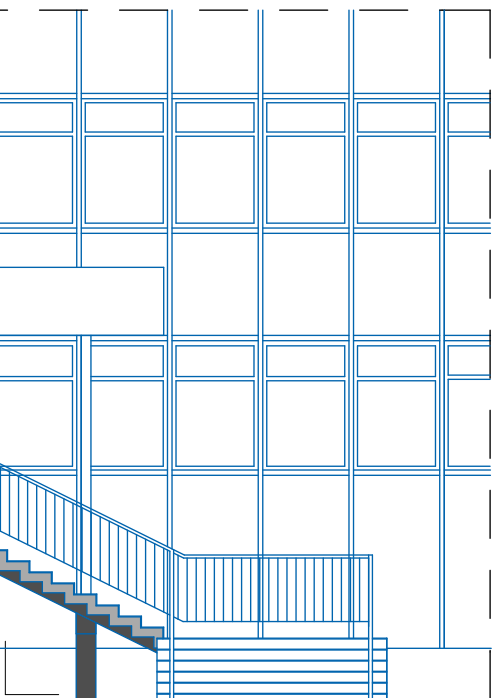

UWAGI:

- 1) Odcięcie płyty tarasu wejściowego od konstrukcji spocznika schodów budynku US wykonać zgodnie z wytycznymi wg p.b.konstrukcji
- 2) Wyburzenia wg odrębnego opracowania-projektu rozbiórki
- 3) Wykończenia posadzek i ścian wg warstw przekrojowych
- 4) Detale wg opracowania P.W.Architektury
- 5) Wszystkie elementy konstrukcyjne wg P.W.Konstrukcji

UWAGA:

- elementy wyburzane - zielony
- elementy projektowane - czarny
- elementy istniejące - niebieski