



przekrój przez strefę wejściową do budynku skala1:50

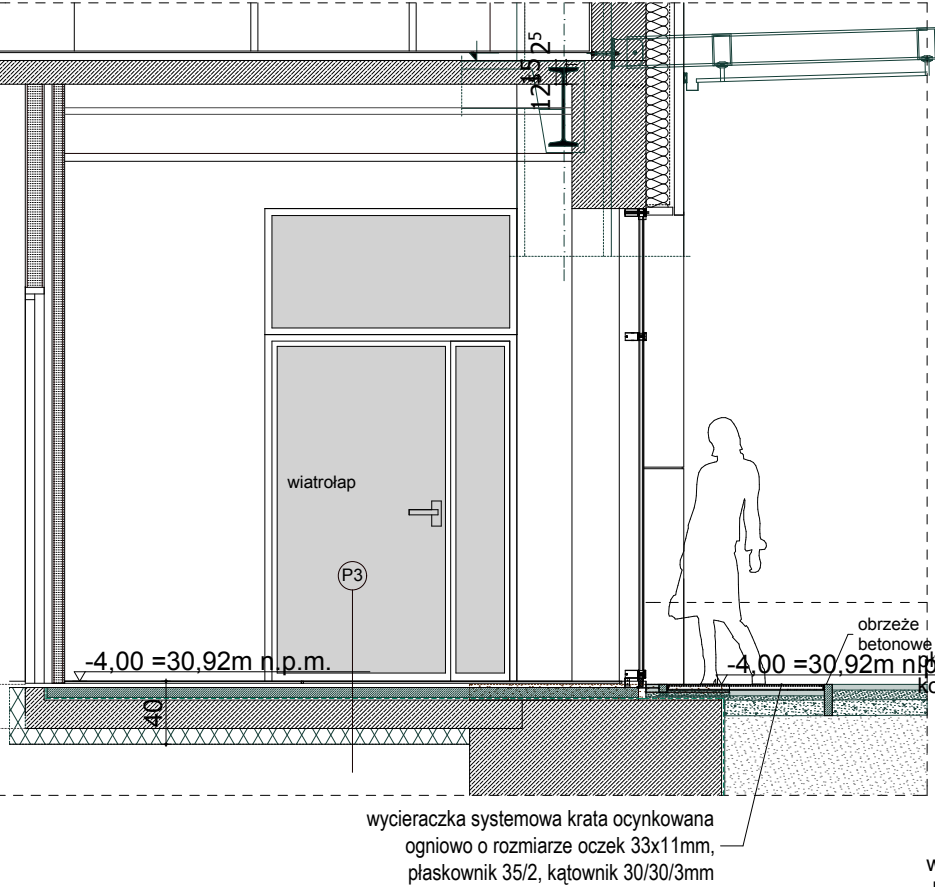


rzut skala1:50

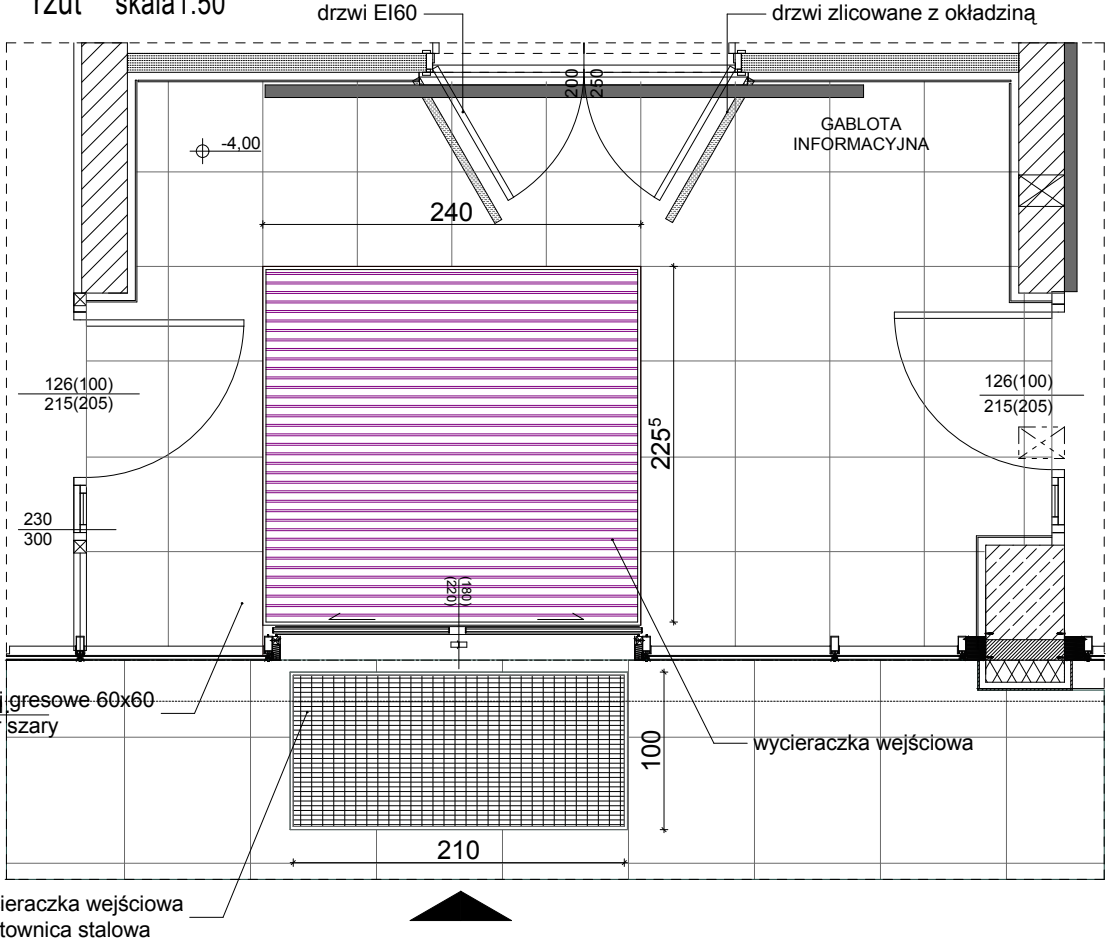


zestawienie stali dla wycieraczki stalowej 1 szt.

lp.	rodzaj elementu	ilość [sztuk]	długość [m]	długość razem [m]	ciężar [kg / m]	ciężar [kg]
1	kątownik L 35x35x3mm	2	1,0	2,0	2,57	5,14
2	kątownik L 35x35x3mm	2	2,10	4,2	2,57	10,8
3	płaskownik 35 x 5 mm	2	0,93	1,86	1,37	2,5
Razem						14,78
+ 3%						0,44
Suma						15,22
4	Kratka ocynkowana ogniowo wciskana KOP, w rozmiarze oczek 33x11, płaskownik 35/5 mm, kątownik 35/35/3 mm Obciążenie toczne 250kg/koło Opcja antykradzieżowa Rozmiar 210x100cm	1				

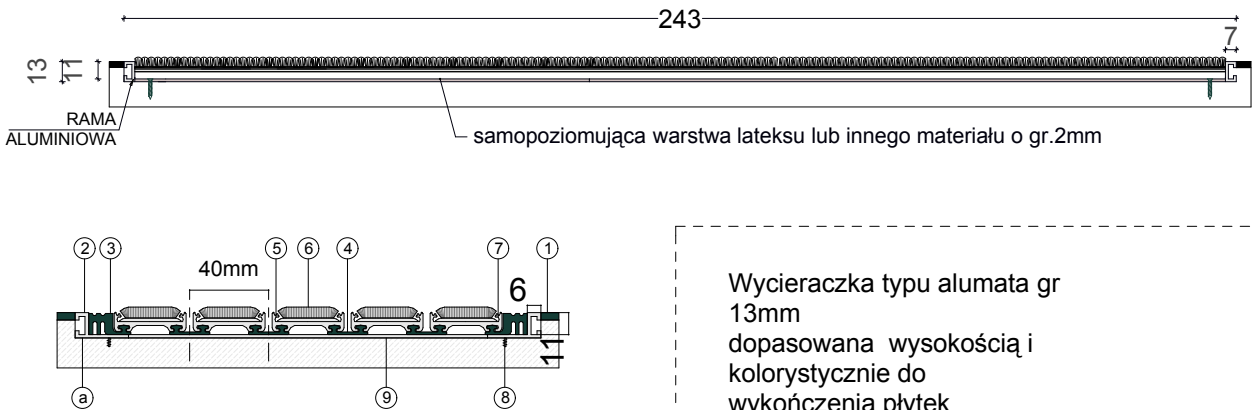


- 1.wykończenie podłogi- gres
- 2.rama aluminiowa
- 3.dopelnacz winylowy
- 4.spinka winylowa
- 5.mikrozgarniacz
- 6.wkład dywanowy
- 7.szyna aluminiowa
- 8.mocowanie rama (śruby)
- 9.warstwa samopoziomująca 2mm
- a.podstawa wgłębienia maty



Wycieraczka w wiatrołapie

Wycieraczka typu alumata gr 13mm dopasowana wysokością i kolorystycznie do wykończenia płytek gresowych w wiatrołapie. Profile aluminiowe z wypełnieniem dywanowym.

P3 Posadzka w wiatrołapie:
-płytki gresowe
-klej
-podkład betonowy zbrojony siatką przeciwskurczową
-izolacja przeciwwilgociowa
-płyta stropowa zelbetowa wg P.W. konstrukcji

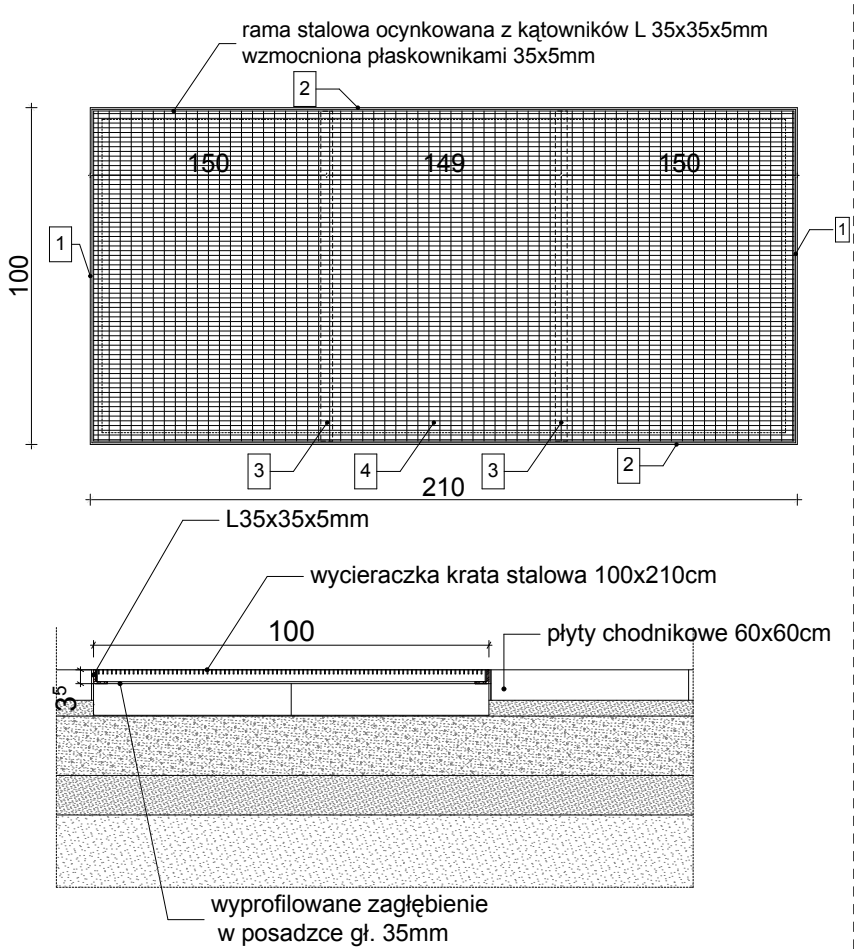

1. Poszczególne elementy stalowe, ocynkowane ogniowo.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy.
4. Wycieraczki osadzone w wyprofilowanych zagłębieniach posadzki o głębokości 35mm.
5. Rama z kątowników spawana -spaw pachwinowy- grubość spoiny 17mm

ilość wycieraczek :2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ
WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor /adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:

DETAL WYCIERACZKI PRZED WEJŚCIEM DO WIATROŁAPU I W WIATROŁAPIE

architektura:
projektant PROWADZĄCY: mgr inż.arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

opracowanie: mgr inż.arch. Anita Dunaj
mgr inż.arch. Paweł Różak

sprawdzający: mgr inż.arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

tytuł: P.W. ARCHITEKTURA
skala: 1:20
miejsce i data: Szczecin 15.12.2012 r.

D/4