


ZESTAWIENIE
PŁYT OKŁADZINOWYCH - W WIATROŁAPIE

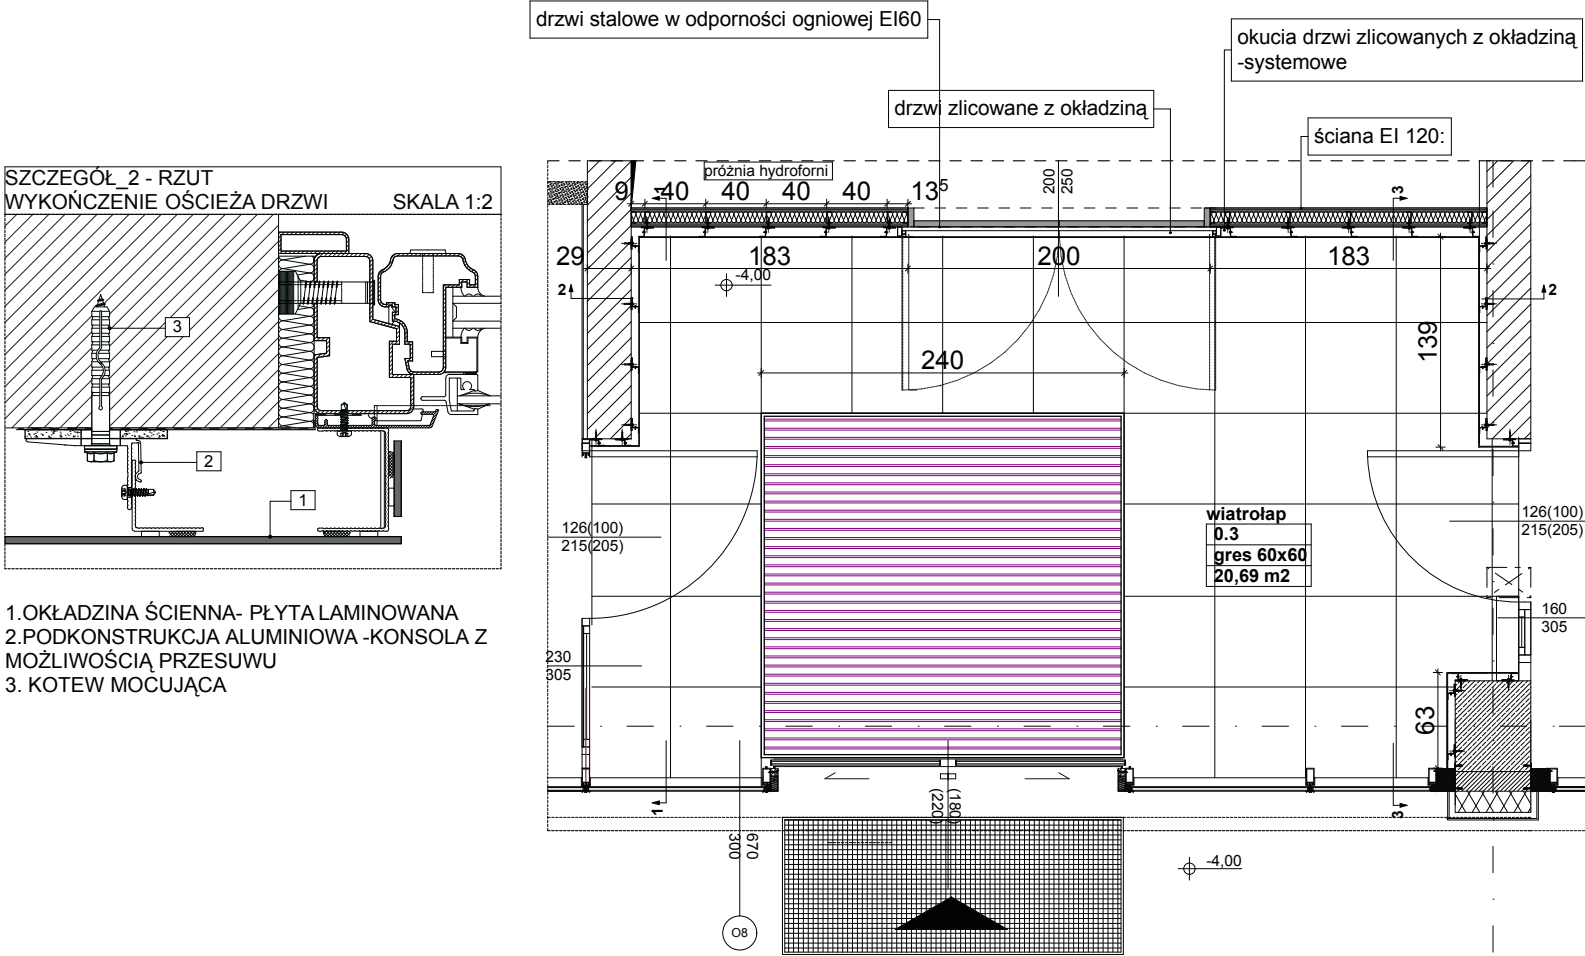

- 1.OKŁADZINA ŚCIENNA- PŁYTA LAMINOWANA
2.PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA -KONSOLA Z
MOŻLIWOŚCIĄ PRZESUWU
3. KOTEW MOCUJĄCA

PŁYTA LAMINOWANA HPL NA RUSZCIE ALUMINIOWYM
SYSTEMOWYM: KĄTOWNIK ALUMINIOWY NA KONSOLACH
ALUMINIOWYCH. MOCOWANIE DO ŚCIANY NIEWIDOCZNE NA
KLEJ I TAŚMĘ SYSTEMOWĄ.

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTRYMETRACH.
- OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W TRAKCIE REALIZACJI.
- NA ŚCIANIE Z DRZWIAMI ZLICOWANYMI ZAPROJEKTOWANO GABLOTĘ INFORMACYJNĄ WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO D/7
- "RÓWNOWAŻNE" - PRODUKT MA BYĆ ZBLIŻONY POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH I ZASTOSOWANIA
- ZMIANĘ MATERIAŁÓW NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE NADZORU.

nr	wymiary [cm]	ilość. [szt]	pow. [m2]	
1	133x 52	1	0,69	kolor szary U- 0112 hellgrau kronoplan color lub równoważny do konsultacji z architektem w ramach nadzoru autorskiego
2	133x124	2	3,3	
3	173x 52	2	1,8	
4	173x124	2	4,28	
5	103,5x 52	2	1,08	
6	103,5x124	2	2,56	
7	26x 52	1	0,1	
8	26x124	2	0,64	
9	139x 52	1	0,72	
10	139x124	2	3,44	
11	71,5x 52	1	0,37	
12	71,5x124	2	1,76	
13	46x 52	1	0,24	
14	46x124	2	1,14	
15	31x 52	1	0,16	
16	31x124	2	0,76	
RAZEM			29,75	

ILOŚĆ PŁYT FORMATU 280X204cm : 7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO
grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5
tel./fax 091 487 74 19

71-140 Szczecin
tel. 091 487 40 70

projekt / obiekt:

PROJEKT ZAMIENNY NR 2
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ
WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor / adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:

**DETAL POMIESZCZENIA OCHRONY I OKŁADZIN
ŚCIENNYCH W HOLU NA PRZYZIEMIU**

architektura:
projektant PROWADZĄCY:

mgr inż. arch. Wojciech Dunaj
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

podpis:

opracowanie:

mgr inż. arch. Anita Dunaj

podpis:

mgr inż. arch. Anna Drygalska
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

faza:

P.W.

ARCHITEKTURA

skala:

1:50

branża:

ARCHITEKTURA

miejsce i data:

Szczecin - 15.12. 2012 r.

rys. nr:

D/6