


UWAGI:

- 1/Główne ciecgi układać w korytkach kablowych, wspólnych dla linii kablowych oraz instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych.
- 2/Instalację wykonać jako w/t z osprzętem p/t. Instalację w pomieszczeniach gdzie występują ściany z g-k, układać w przestrzeni pomiędzy płytami g-k w rurkach ochronnych. W pomieszczeniach technicznych całość instalacji n/t w rurkach ochronnych. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny.
- 3/Do zasilania urządzeń napięciem gwarantowanym stosować gniazda kodowane. Gniazda kodowane montowane w zestawach razem z gniazdami teleinformatycznymi. Kompletnie zestawy gniazd ujęte w projekcie instalacji teletechnicznych. Niniejszy projekt obejmuje tylko zasilanie gniazd kodowanych.
- 4/Gniazda montować na wysokości 30cm nad poziomem posadzki. W łazienkach i przy umywalkach na wysokości 120cm nad poziomem posadzki.
- 5/W puszkach podłogowych gniazda elektryczne ujęte w projekcie instalacji teletechnicznych. Niniejszy projekt obejmuje tylko zasilanie tych gniazd.
- 6/Przejścia przewodów przez ściany i stropy pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć do klasy oddzielenia między tymi strefami. (np. zaprawa ognioodporna CP 636 prod. HILTI lub równoważna)
- Pozostałe przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w sposób chroniący przed rozprzestrzenianiem ognia.
- 7/Oznaczenia wg "Wykazu oznaczeń".
- 8/Zachować koordynację instalacji elektrycznej z pozostałymi instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 9/Ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym – SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

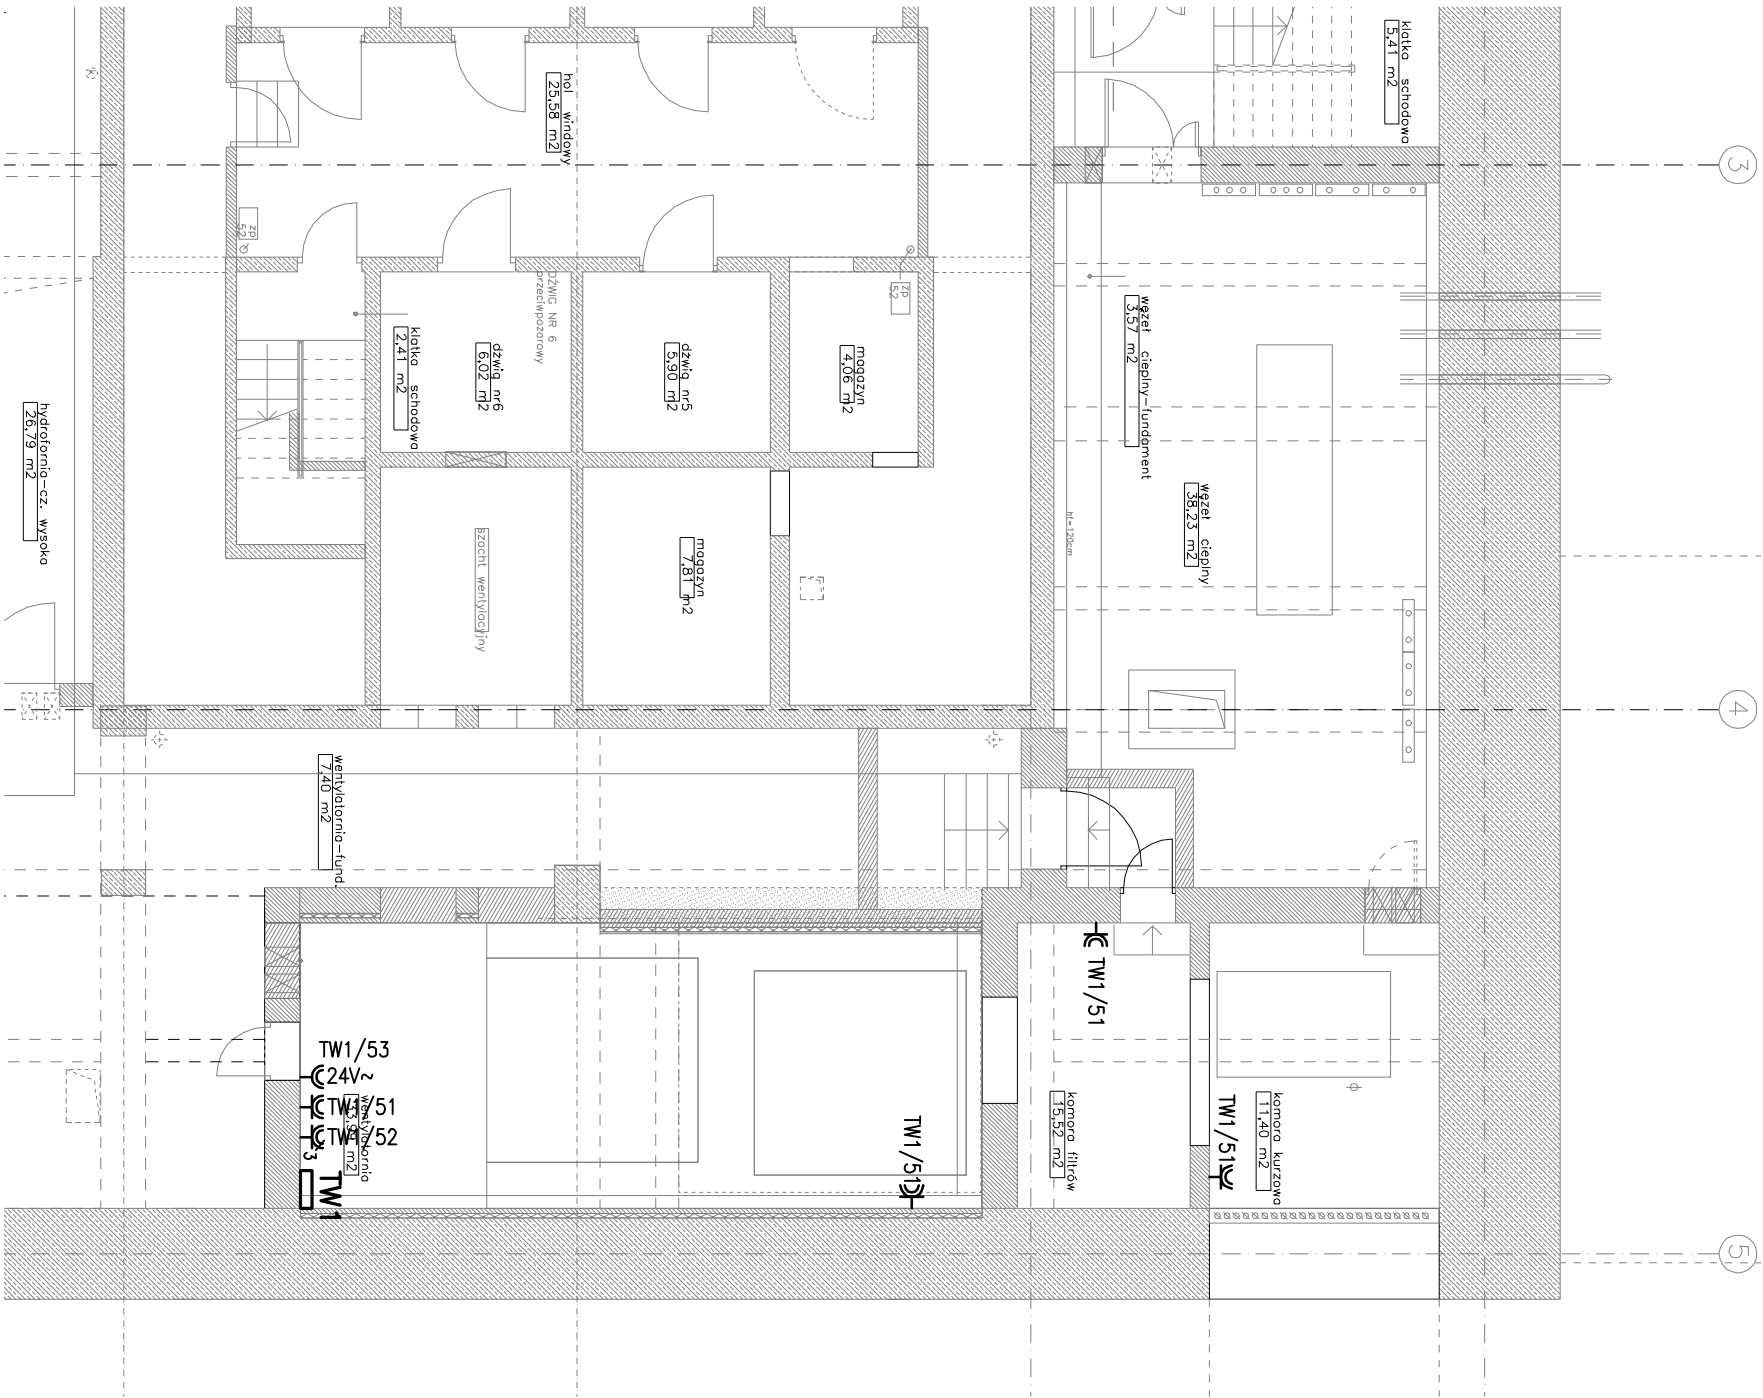

PRAMA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem z art. 1 i następnego Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r.(DU nr 24 poz. 63 z 23 lutego 1994)			
jednostka projektowa:			
grupa architektoniczna			
DOMINO			
ul. Mickiewicza 118/5		71-140 Szczecin	
tel./fax 091 487 40 70		tel. 091 487 74 19	
projekt / obiekt:			
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWODZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ - projekt zamienny nr 2			
adres:			
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz.dz.nr 370, 389 i 613 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski			
inwestor /adres:			
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski			
rysunek / temat / treść: instalacje elektryczne wnętrzone – plany			
PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH		RZUT PIWNICY	
projektant:		podpis:	
inż. Ryszard Stachowicz upr.nr 135/Sz/81 do projektowania w specjalności instalacyjno - inżynierijnej w zakresie instalacji elektrycznych			
sprawdzający:		podpis:	
mgr inż. Dariusz Wiśniewski upr.nr ZAP/0119/PW/OE/04 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
tytuł:		rys. nr:	
Projekt Wykonawczy		ELEKTRYCZNA	
skala:		miejscę i datę:	
1:100		Szczecin 15.12.2012 r.	
		ark. -	
		E/26	