


szafa DSO nr 1




połączenie sieciowe szaf



Mikrofon Strazaka Priorytetowy w pom 0.18

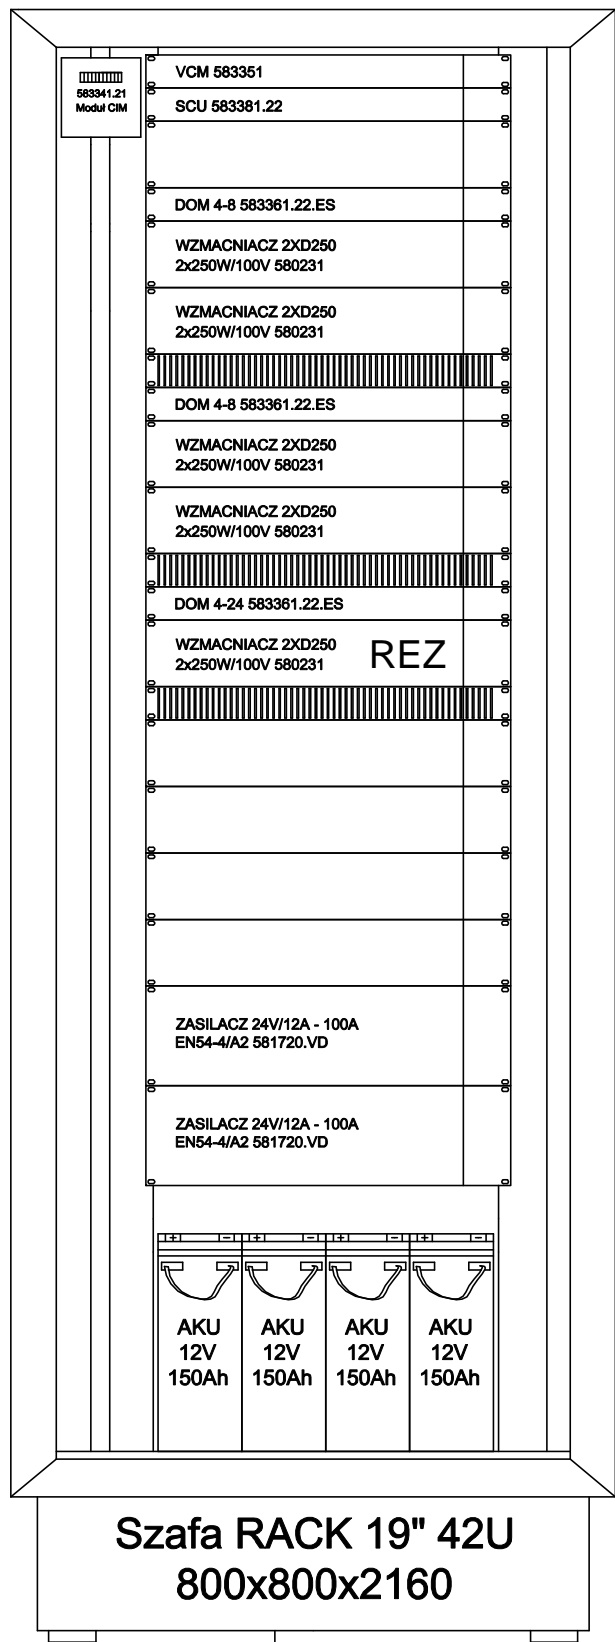

szafa DSO nr 2

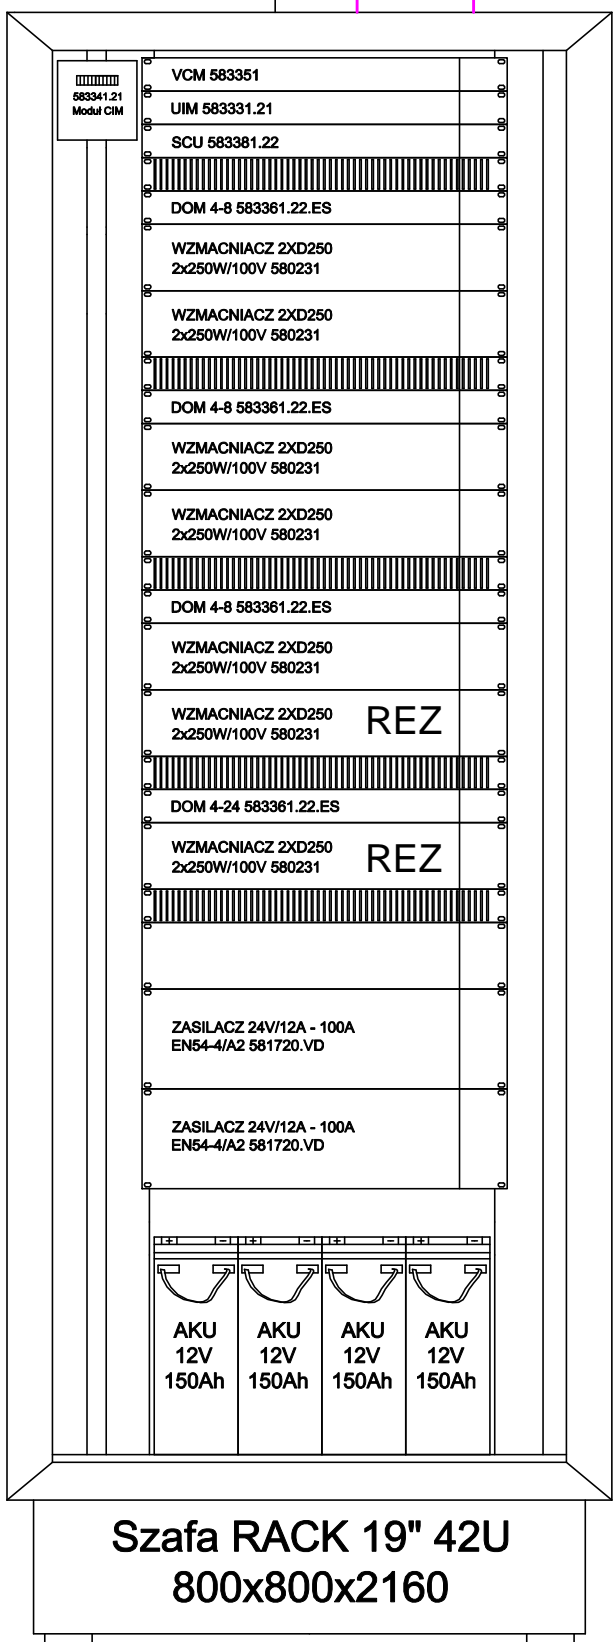

Mikrofon Strazaka w pom 0.2

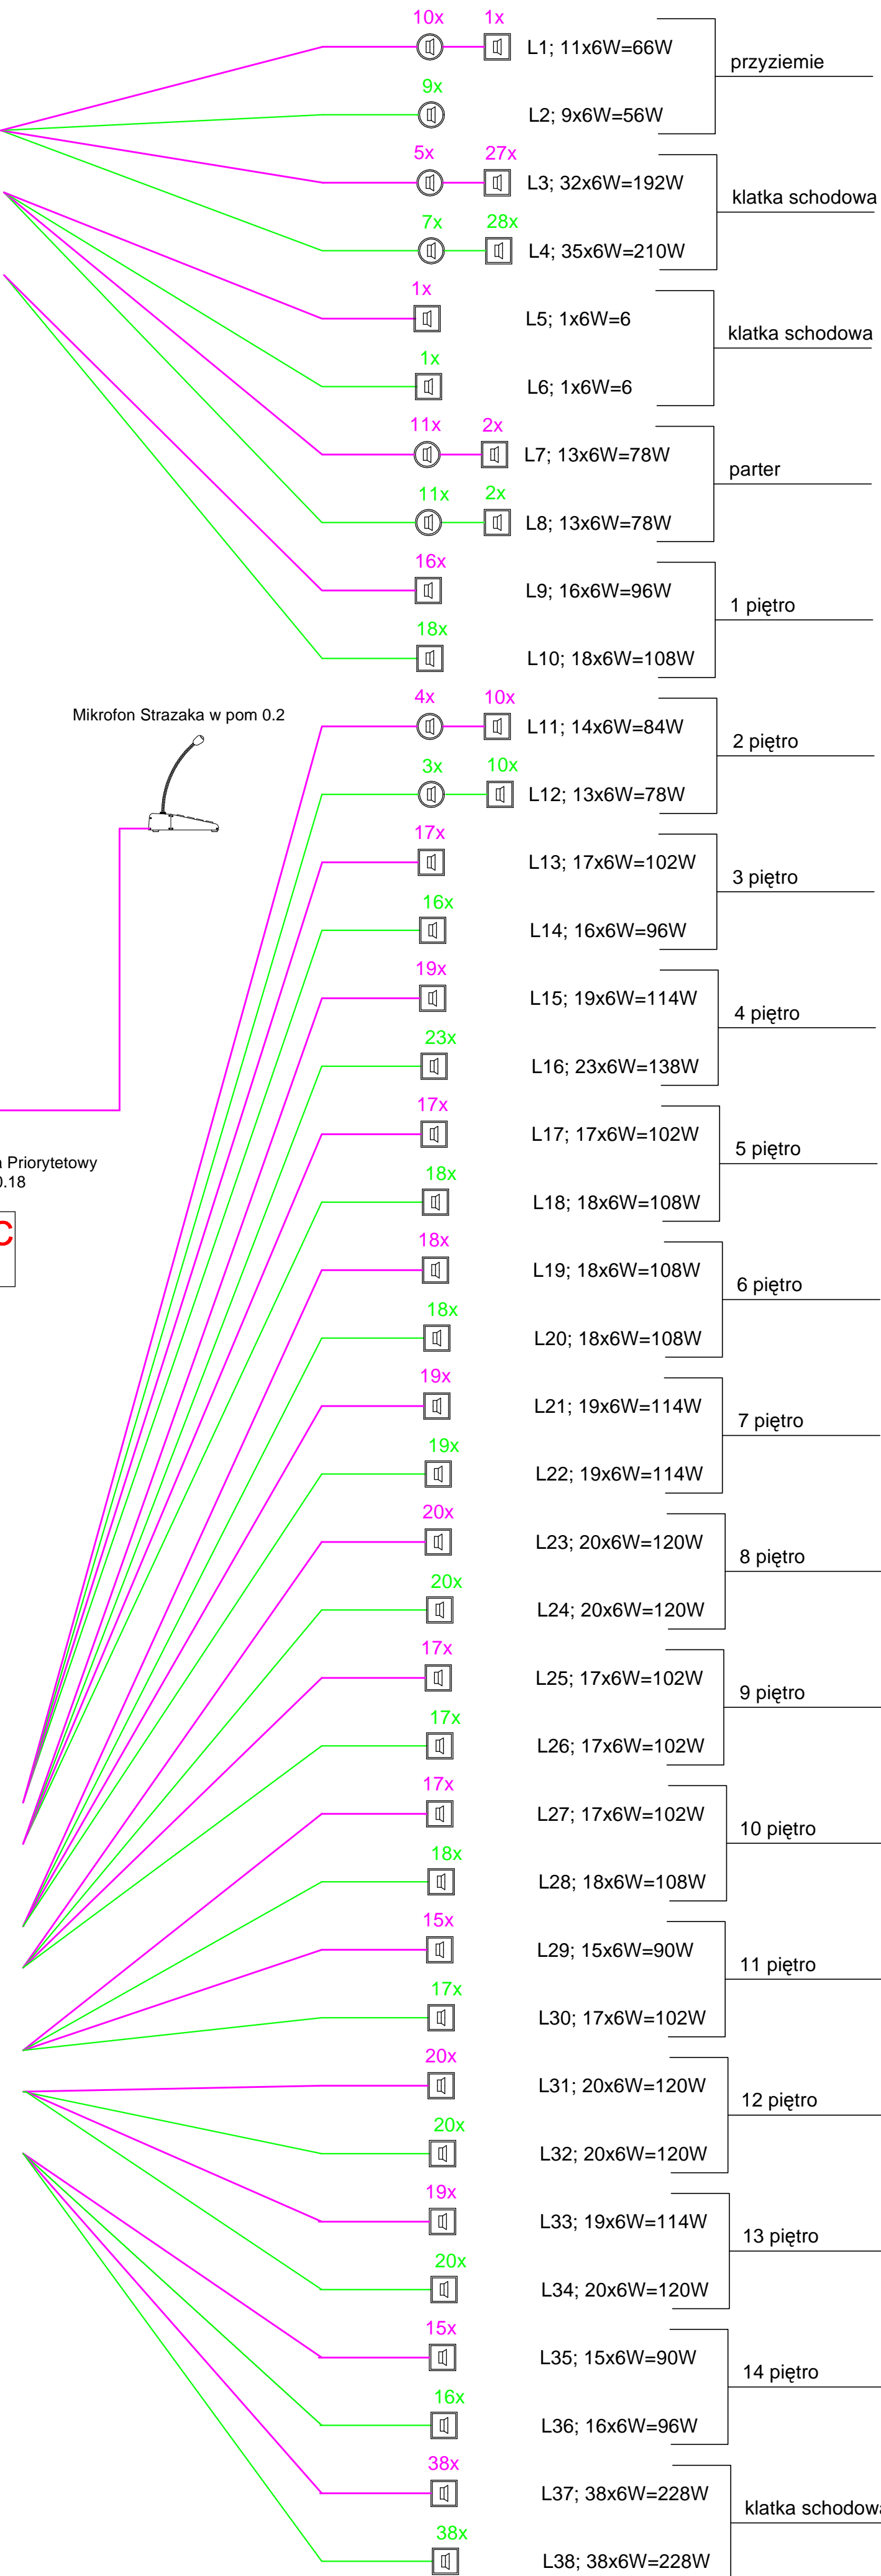

- 1) Linie głośnikowe prowadzić naprzemiennie zapewniając właściwą redundancję (zgodnie w wytycznymi oraz przepisami ppoż. oraz PN).
- 2) Każdą linię głośnikową oznaczyć czytelnie i trwale w szafie DSO
- 3) Przejścia przez strefy pożarowe uszczelniać właściwą masą ognioodporną.
- 4) Przewody łączyć tylko i wyłącznie w certyfikowanych puszkach głośników, używając kostek ceramicznych.
- 5) Każdą linię głośnikową należy bezwzględnie zakończyć modułem końca linii.
- 6) Szafę DSO i jej komunikaty należy programować równolegle z systemami SAP.
- 7) Zasilanie szaf DSO z obwodów pożarowych, odpowiednio opisanych.
- 8) Mikrofon strażaka priorytetowy umieszczony w pomieszczeniu DSO oprogramować jako priorytetowy nad każdym komunikatem DSO.



– Szafa DSO z zasilaczem pożarowym i urządzeniami aktywnymi



– Głosnik sufitowy ppoz.6W



– Głosnik ścienny ppoz. 6W



– Mikrofon strazaka



– Mikrofon Strazaka Priorytetowy



– Linia głośnikowa A/B – HTKSH PH90 2x1,5



– Oznaczenie głośnika na linii

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
DOMINO grupa architektoniczna		
ul. Mickiewicza 118/5		71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70		tel. 091 487 74 19
projekt / obiekt:		
PROJEKT ZAMIENNY NR 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU		
adres:		
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski		
inwestor / adres:		
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski		
rysunek / temat / treść:		
INSTALACJA DSO - SCHEMAT IDEOWY		
architektura: mgr inż. arch. Wojciech Dunaj upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		podpis:
opracowanie: Kacper Konarzewski		podpis:
mgr inż. Tomasz Kowalkowski nr upr.: SA4 nr 16/P/2009 upr. SITP nr 1296/08		
tytuł:	branża:	rys. nr:
P.W.	ZABEZPIECZENIA PPOŻ.	DSO
skala:	miejsce i data:	11
1:100	Szczecin 15.12.2012 r.	