

- UWAGI:
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi;
  - Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zniżania lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informację do biura;
  - Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową;

- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, dechy Instytutu Techniki Budowlanej,
  - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót;
- Projekt zawiera rozwiązania konstrukcyjne w zakresie określonym ustawowo, wymaganych przez władze budowlane jako podstawa do wydania pozwolenia na budowę i nie może stanowić podstawy do rozpoczęcia realizacji obiektu. W celu właściwego przeprowadzenia prac związanych z budową obiektu niezbędne jest sporządzenie Projektu Wykonawczego;
- Rysunki rozprätwoć łącznie z pozostałymi rysunkami proj. konstr. oraz projektami pozostających branż (w szczególności dotyczy to przejeść instalacyjnych);

BETON C25/30  
STAL A-IIIN (RB500W, zamiennie BSt500S)  
OTULINA:  
PODLOGA Cmin=45mm-spód  
Cmin=30mm-góra  
PŁYTA STROPOWA Cmin=20mm

WYBURZENIA  
NOWE ŚCIANY

BKWE-... – STALOWA BELKA KONSTRUKCYJNA  
WSPORCZĘJ  
S-... – SŁUP ŻELBETOWY  
T-... – TRZPIEŃ ŻELBETOWY  
WN-... – WIENIEC ŻELBETOWY

grupa architektoniczna  
**DOMINO**

ul. Mielniczna 118/5 71-140 Szczecin  
tel./fax 091 487 40 70 tel. 091 487 74 19

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU  
LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  
ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ - PROJEKT  
ZAMIENNY NR2

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI  
ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY IZBROJENIA TERENU


Lubuski Urząd Wojewódzki  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382  
orz. cz.dz.nr 370, 389 i 613  
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

Lubuski Urząd Wojewódzki  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wielkopolski



UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  
PARTERU I STROPU NAD PARTEREM.

projektant: architekt		projekt:	
mgr inż. Andrzej Gąbaliński			
upr.nr UAN/N/21014189			
mgr inż. Zdzisław Lechowski			
upr.nr 135/S/290			
opracowanie / projektant:		projekt:	
mgr inż. Dagmara Korczak			
specjalizacja:		projekt:	
mgr inż. Goźdzyn Kubiś			
upr.nr 313/S/286			
nazwa: KONSTRUKCYJA		rys. nr:	
skala: 1:100		nazwa i data: K/04	
		Szczecin 15.10.2012r.	

Stup słajowy  
obetonowany 400x500

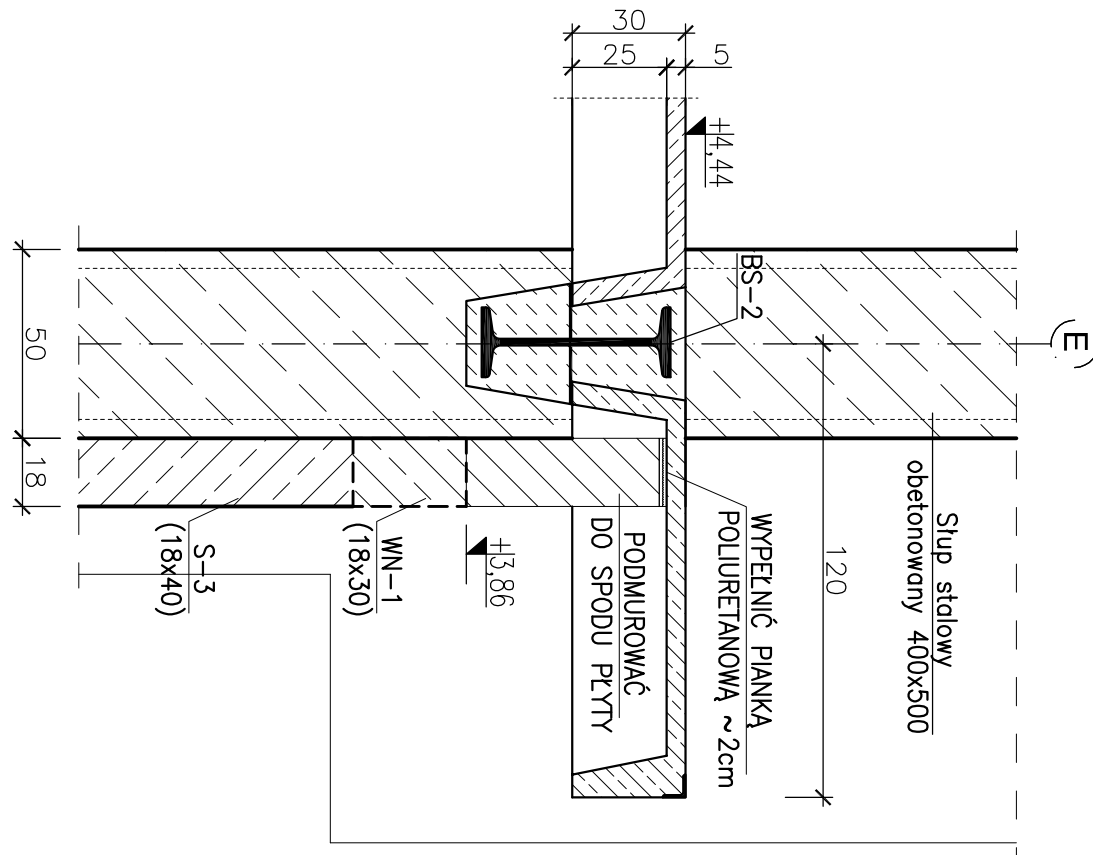

2-2

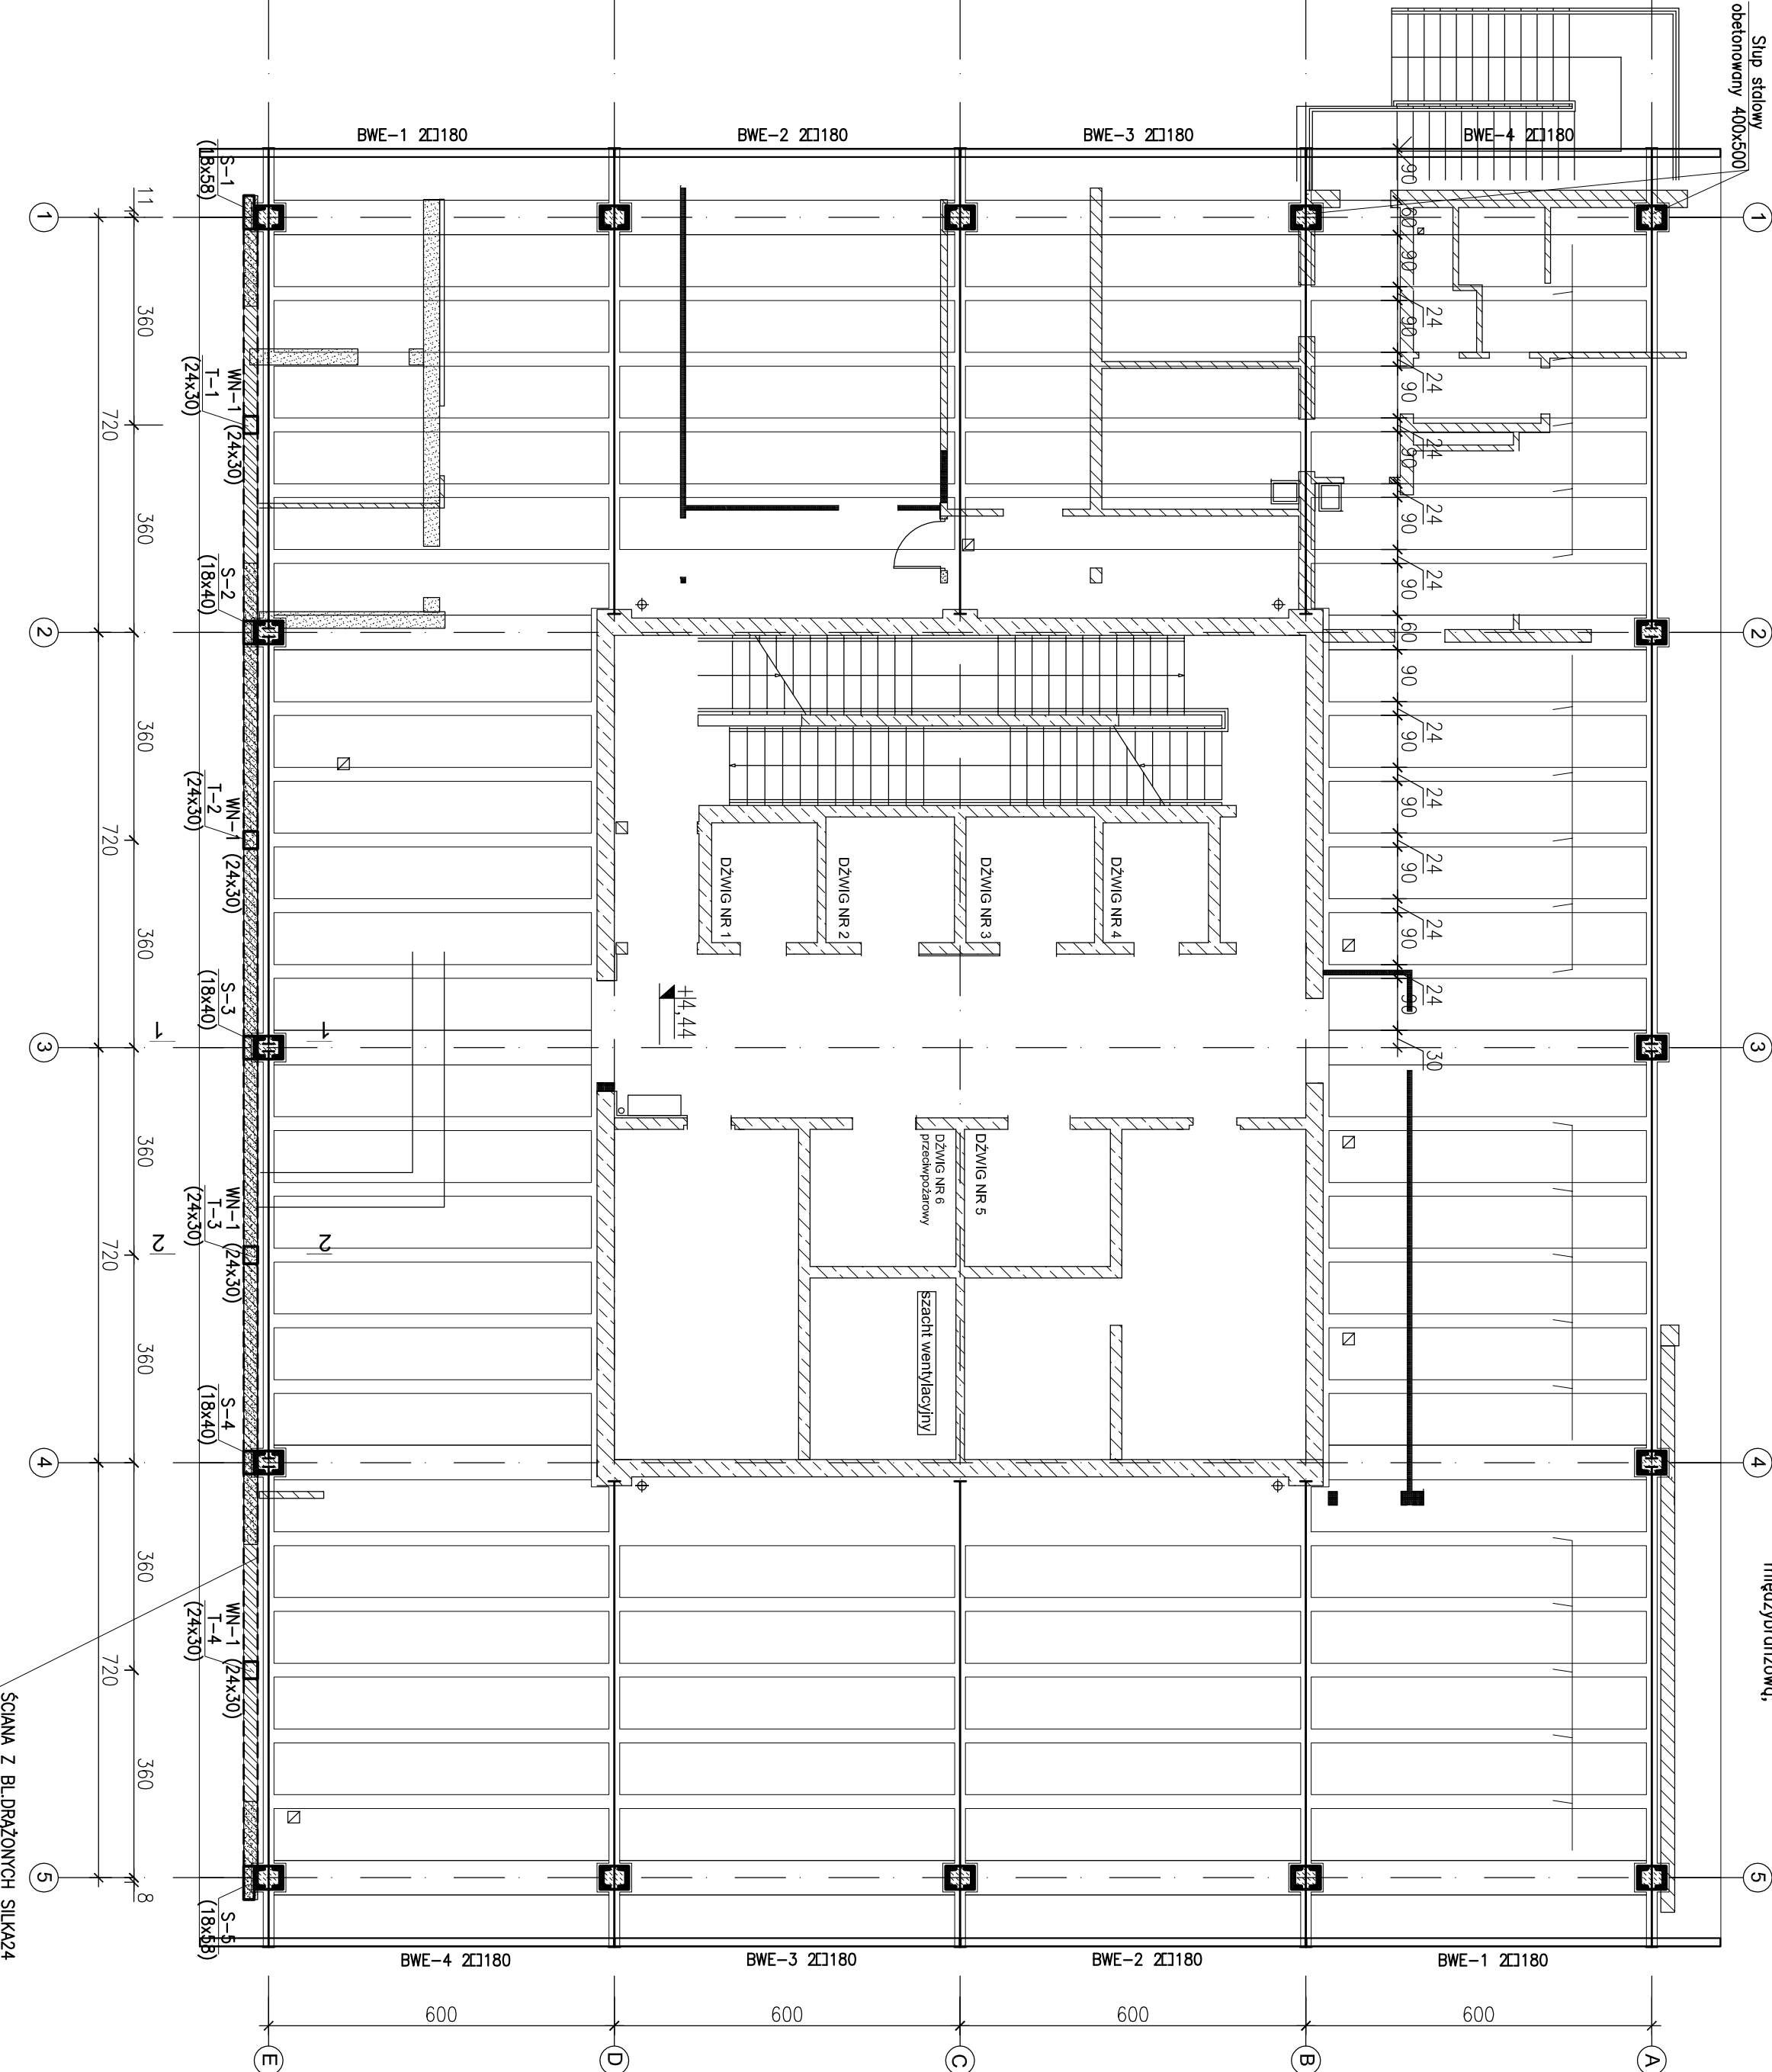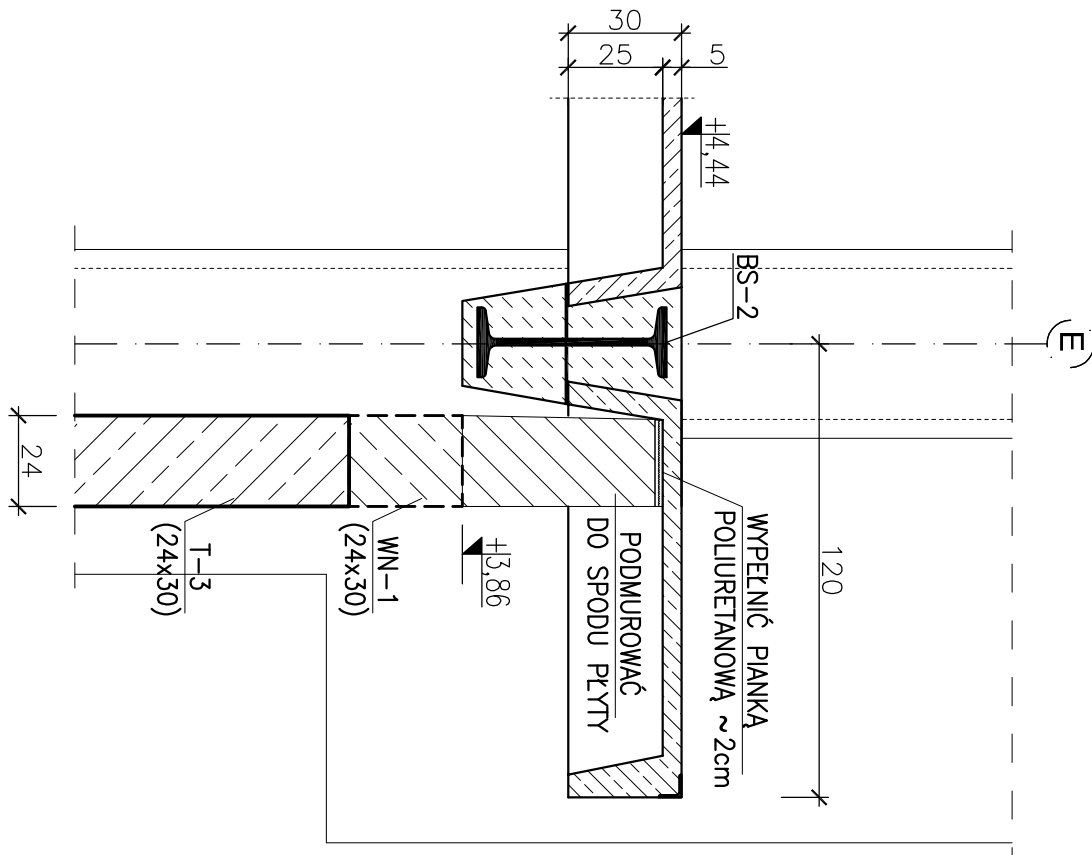

ŚCIANA Z BUDOWANYCH SILKAZA24